


SWATYCOMET BEARING

Brusi za
ležajno industrijo



Učinkovito
brušenje vseh
zahtevnih
površin pri
izdelavi
ležajev.

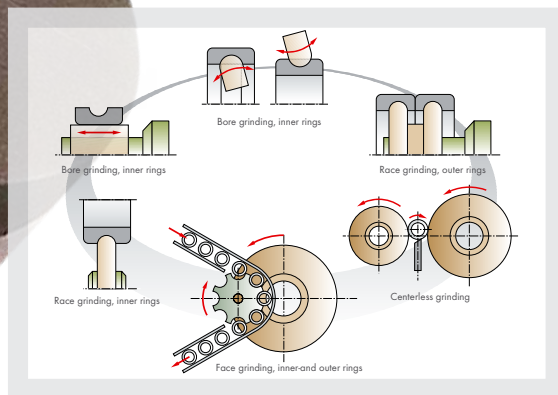

SWATYCOMET



NOVI IZDELKI V
PROIZVODNJI

Brusi za ležajno industrijo

DVOSTRANSKO PLOSKOVNO BRUŠENJE zunanjih in notranjih obročkov

- omogočamo dobro površinsko kvaliteto, paralelnost obročkov
- majn poravnavanj
- večjo produktivnost

Oblika	Gradivo	Dimenzija (mm)	Hitrost (m/s)
36, 36Z 36P 37	S2A80H/LB	vse standardne	25 - 40


BEARING



CENTERLES BRUŠENJE zunanjih obročkov

- dosegamo ostre tolerance ovalnosti, paralelnosti in oblike
- stabilnost procesa
- večja produktivnost
- debelina ni omejena, ker sestavimo končni izdelek iz poljubnega števila in s tem dosegmo tudi boljšo stabilnost procesa.


Oblika	Gradivo	Dimenzije (mm)			Hitrost (m/s)
		D	T	H	
1, 5, 7	42A	350 - 650	125 - 612	305	35 - 50
	77A	odvisno od stroja			

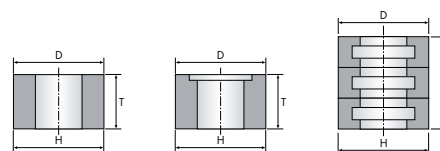

BORE GRINDING

- obstojnost, zahtevani parametri
- večja produktivnost, krajši čas, več izdelkov

Oblika	Gradivo	Dimenzije (mm)		
		D	T	H
1, 5	STANDARD - AO	6 - 100	10 - 40	po naročilu
	SINTER - AO			



BRUŠENJE TEČINE notranjih in zunanjih obročkov

- hitrost do 125 m/s
- doseganje ostrih toleranc zahtevanih parametrov pri brušenju
- obstojnost profila
- boljša produktivnost, majn poravnavanj, večja količina obrušeni izdelkov

Oblika	Gradivo	Dimenzija (mm)	Hitrost (m/s)
1, 1-F, 1-R, 1-N, 1Y12, 3Y3, 38, 39	STANDARD - AO SINTER - AO	po zahtevah kupca	50 - 125

